BORRELLY

ONDUFIL®

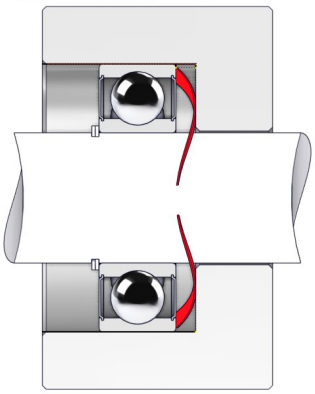

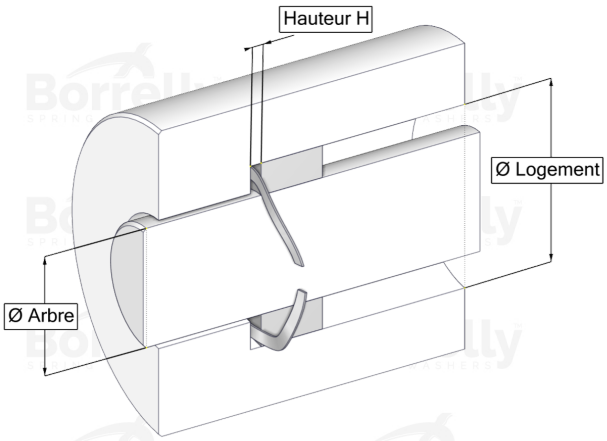

FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS OUVERTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OU72
Diamètre extérieur du roulement (mm)	72
Code Borrelly	RD0724U155070XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6207 6306 6404
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	72
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	60.4
Section Fil approximative (mm)	5,5 x 0,70
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	4.6
Hauteur H de montage conseillée (mm)	2.80
Raideur approximative (N/mm)	116

Document non contractuel. Informations données à titre indicatif. Susceptibles de modifications.