


Epaisseur matière





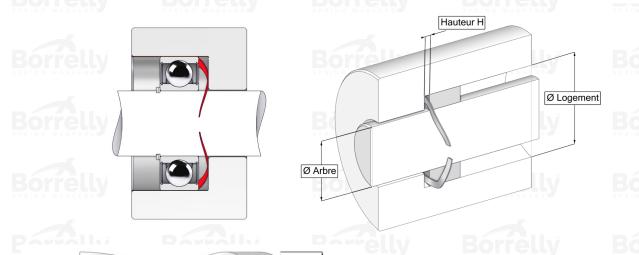

Hauteur libre

## FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS OUVERTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OU110		
Diamètre extérieur du roulement (mm)	w 110 ms spring washers spring washers		
Code Borrelly	RD1105U160080XT		
Matériau	Acier au Carbone type C75		
Références standard du roulement montage sur	6014 6211 6310 6408		
bague extérieure			
Travaille dans logement Ø mini (Pour application	110		
autre que précharge de roulement) (mm)			
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour	97.0		
application autre que précharge de roulement)			
(mm)			
Section Fil approximative (mm)	6,0 x 0,80		
Nombre d'ondulations	5		
Hauteur libre approximative (mm)	5.2		
Hauteur H de montage conseillée (mm)	2.80		
Raideur approximative (N/mm)	127 SPRING WASHERS SPRING WASHERS		

Raideal approxim	active (14/11111)	127		
			Borrelly	orrelly.fr