BORRELLY

ONDUFIL®

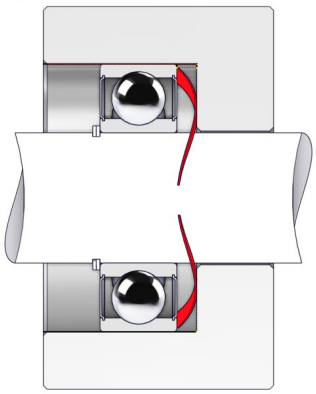

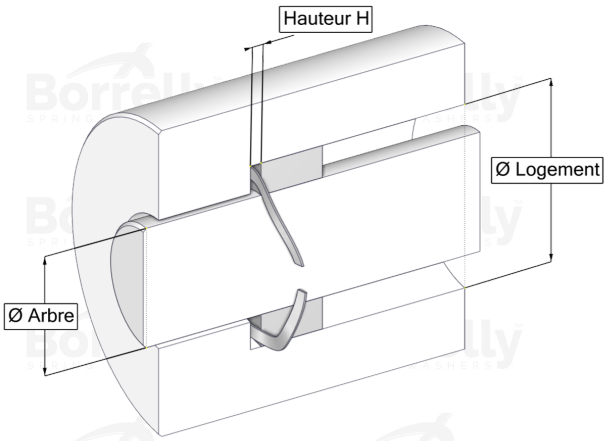

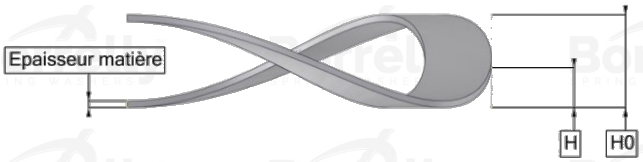

FICHE TECHNIQUE GAMME DE PRÉCISION BORDS OUVERTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OUP105
Diamètre extérieur du roulement (mm)	105
Code Borrelly	RP1055U160080XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	61915
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	105
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	92.0
Section Fil approximative (mm)	6,0 x 0,80
Nombre d'ondulations	5
Hauteur libre H0 approximative (mm)	4.8
Hauteur de travail H1 (mm)	2.80
Charge P1 ±15% (N)	291

Document non contractuel. Informations données à titre indicatif. Susceptibles de modifications.