BORRELLY

ONDUFIL®

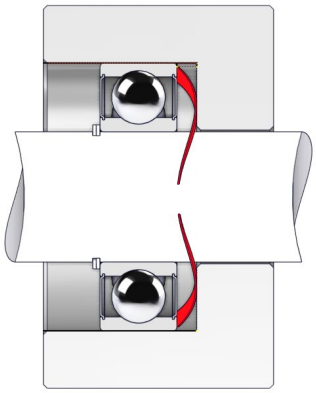

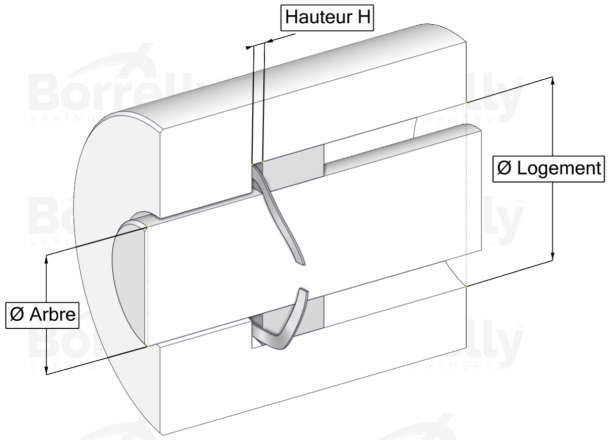

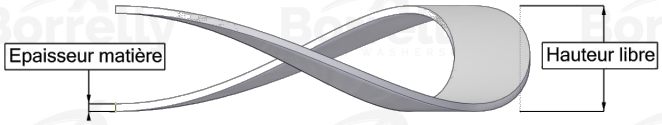

FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS OUVERTS EN INOX 17-7PH POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OU95S
Diamètre extérieur du roulement (mm)	95
Code Borrelly	RD0954U160080I68
Matériau	Acier Inoxydable 17-7 Ph 1.4568
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6012
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	95.00
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	82.0
Section Fil approximative (mm)	6,0 x 0,80
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	6.8
Hauteur H de montage conseillée (mm)	2.80
Raideur approximative (N/mm)	65

Document non contractuel. Informations données à titre indicatif. Susceptibles de modifications.