



BORRELLY RONDELLES ONDULÉES



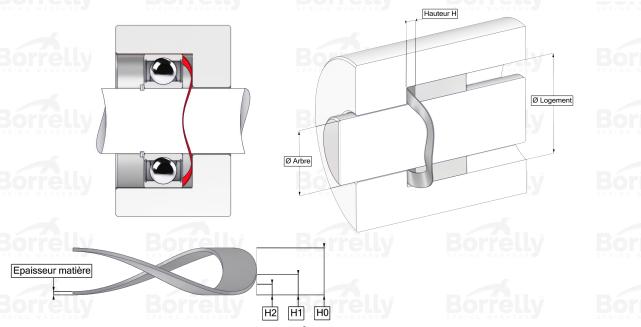

FICHE TECHNIQUE GAMME CN DE PRÉCISION EN INOX 1.4310 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	CNP42S
Diamètre extérieur du roulement (mm)	w 42 ers sering washers sering washers
Code Borrelly	PDP041032025I10
Matériau	Acier Inoxydable 1.4310
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6004 6302
Travaille dans logement Ø mini (Pour application	42
autre que précharge de roulement) (mm)	
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour	30.4
application autre que précharge de roulement) (mm)	
Epaisseur matière ±10% (mm)	0.25 SPRING WASHERS SPRING WASHERS
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	3.6
Hauteur de travail H1 (mm)	1.60
Charge P1 mini (N)	49.30
Hauteur de montage H2 (mm)	1.00
Charge P2 maxi (N)	97.75 Sorrelly Borrell

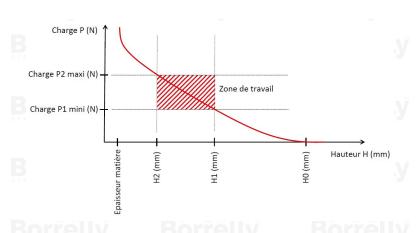

borrelly.fr