
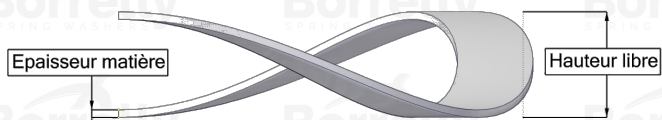


# BORRELLY

## RONDELLES ONDULÉES

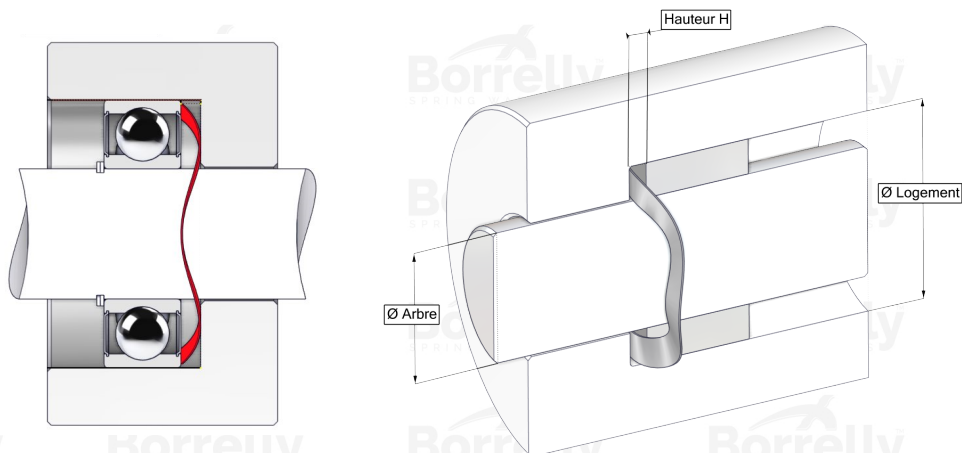

### FICHE TECHNIQUE GAMME CN STANDARD EN ACIER C75S POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	CN40
Diamètre extérieur du roulement (mm)	40
Code Borrelly	PDD039030025XT
Matériau	Acier au Carbone C75S 1.1248
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6203
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	40
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	27.8
Epaisseur matière ±10% (mm)	0.25
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	2.9
Hauteur H de montage pour précontrainte rlt CN doit être comprise entre H1 et H2 (mm)	entre 1,70 et 1,10
Raideur approximative (N/mm)	45