



## BORRELLY RONDELLES ONDULÉES



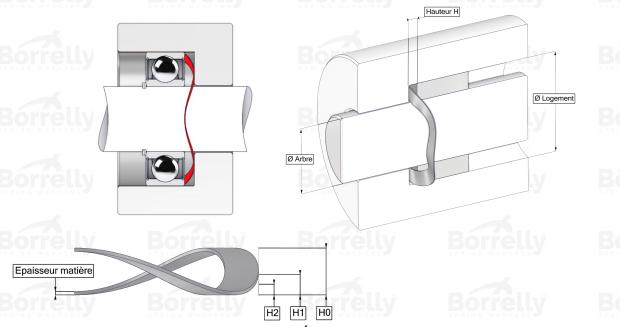

## FICHE TECHNIQUE GAMME CN DE PRÉCISION EN ACIER C75S POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	CNP19AF
Diamètre extérieur du roulement (mm)	w 19 ERS SPRING WASHERS SPRING WASHERS
Code Borrelly	PDP019015015XT
Matériau	Acier au Carbone C75S 1.1248
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	EL6-626 EL7-607 R5-635
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	relly Borrelly Borrelly
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	14.4
Epaisseur matière ±10% (mm)	0.15 SPRING WASHERS SPRING WASHERS
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	1.2
Hauteur de travail H1 (mm)	0.70
Charge P1 mini (N)	12.75
Hauteur de montage H2 (mm)	0.40
Charge P2 maxi (N)	31.05 - SOME W - SOME W

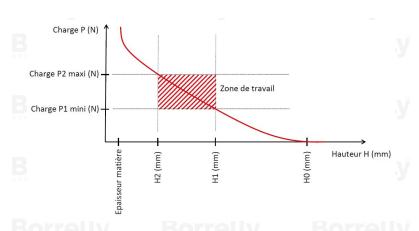

borrelly.fr