



## BORRELLY RONDELLES ONDULÉES



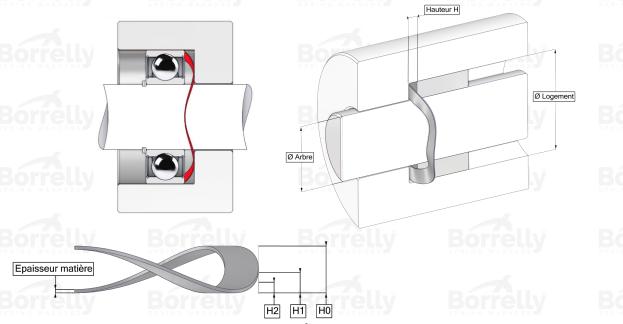

## FICHE TECHNIQUE GAMME CN DE PRÉCISION EN ACIER C75S POUR ROULEMENT

| REFERENCE BORRELLY   | CNP160                              |
|--|-------------------------------------|
| Diamètre extérieur du roulement (mm)   | w 160 spring washers spring washers |
| Code Borrelly  | PDP159139100XT                      |
| Matériau   | Acier au Carbone C75S 1.1248        |
| Références standard du roulement montage sur bague extérieure                                | 6021 6218 6315 6410                 |
| Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)      | relly Borrelly Borrelly             |
| Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm) | 135.0                               |
| Epaisseur matière ±10% (mm)  | 1.00                                |
| Nombre d'ondulations   | 4                                   |
| Hauteur libre approximative (mm)   | 8.6                                 |
| Hauteur de travail H1 (mm)   | 3.00                                |
| Charge P1 mini (N)   | 340.00                              |
| Hauteur de montage H2 (mm)   | 2.00                                |
| Charge P2 maxi (N)   | 552.00                              |

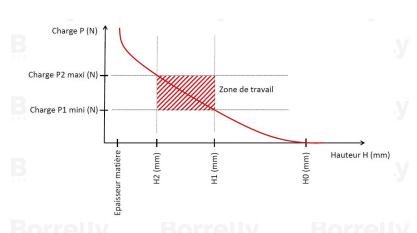

borrelly.fr