
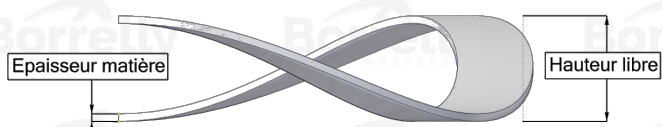


BORRELLY

RONDELLES ONDULÉES

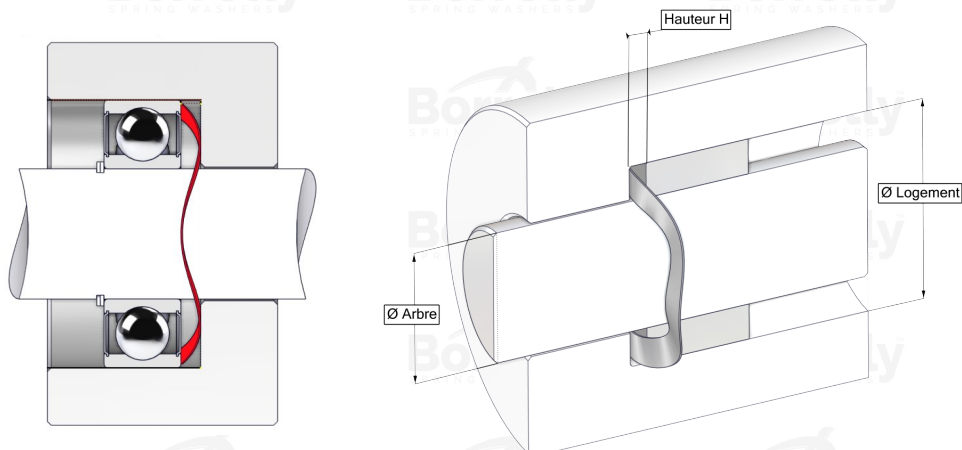

FICHE TECHNIQUE GAMME CN STANDARD EN INOX 1.4310 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	CN140SAF
Diamètre extérieur du roulement (mm)	140
Code Borrelly	PDD139119100110
Matériau	Acier Inoxydable 1.4310
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6018 6216 6313 6411
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	140
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	117.1
Epaisseur matière ±10% (mm)	1.00
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	6.0
Hauteur H de montage pour précontrainte rlt CN doit être comprise entre H1 et H2 (mm)	entre 2,80 et 2,00
Raideur approximative (N/mm)	114