
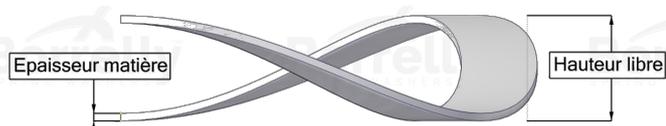
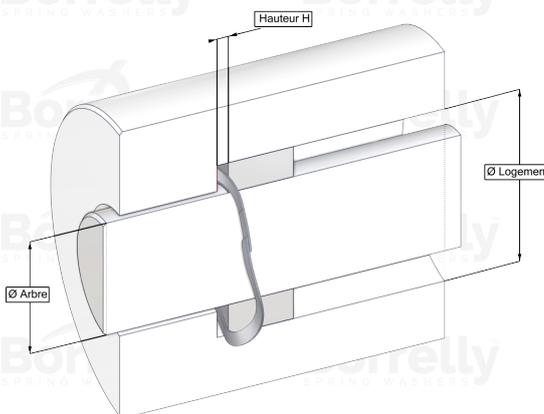


# BORRELLY ONDUFIL®

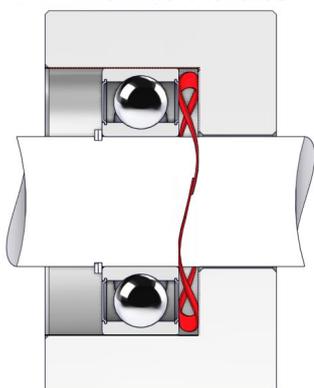

## FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS CHEVAUCHANTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OJ55
Diamètre extérieur du roulement (mm)	55
Code Borrelly	RD0554J140060XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6006
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	55
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	46.4
Section Fil approximative (mm)	4,0 x 0,60
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	3.5
Hauteur H de montage conseillée (mm)	2.35
Raideur approximative (N/mm)	113
Hauteur de travail minimum	2 épaisseurs matière