
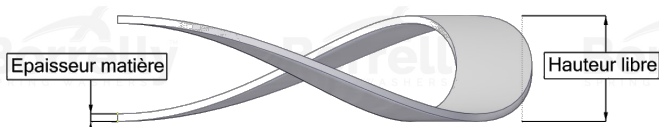
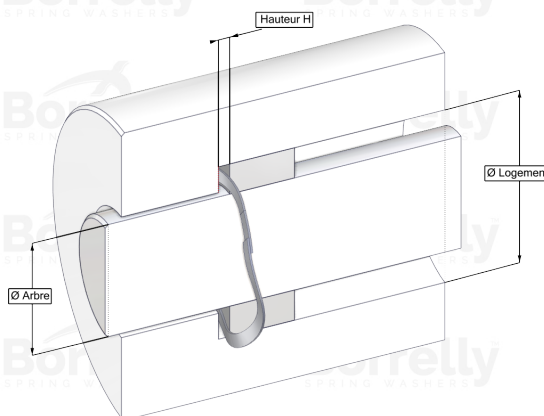


BORRELLY ONDUFIL®

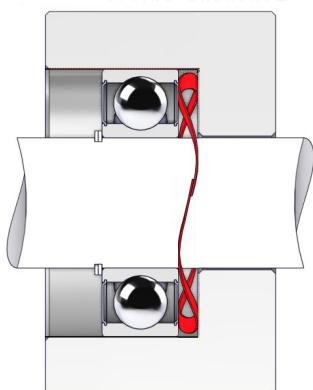

FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS CHEVAUCHANTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OJ90
Diamètre extérieur du roulement (mm)	90
Code Borrelly	RD0904J160080XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6011 6210 6308 6406
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	90
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	77.0
Section Fil approximative (mm)	6,0 x 0,80
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	6.0
Hauteur H de montage conseillée (mm)	2.80
Raideur approximative (N/mm)	78
Hauteur de travail minimum	2 épaisseurs matière