BORRELLY

ONDUFIL®

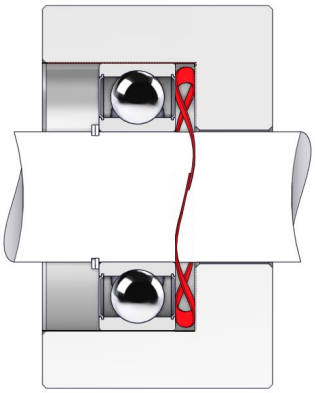

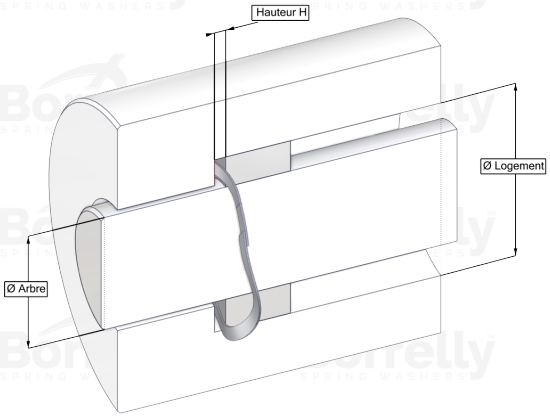

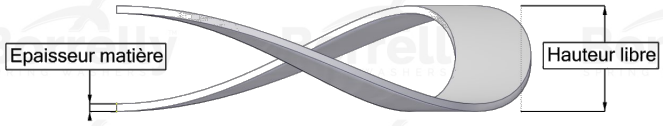

FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS CHEVAUCHANTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OJ110
Diamètre extérieur du roulement (mm)	110
Code Borrelly	RD1105J160080XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6014 6211 6310 6408
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	110
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	97.0
Section Fil approximative (mm)	6,0 x 0,80
Nombre d'ondulations	5
Hauteur libre approximative (mm)	5.2
Hauteur H de montage conseillée (mm)	2.80
Raideur approximative (N/mm)	127
Hauteur de travail minimum	2 épaisseurs matière

Document non contractuel. Informations données à titre indicatif. Susceptibles de modifications.