
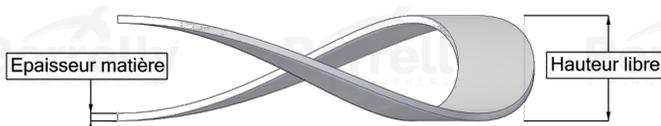
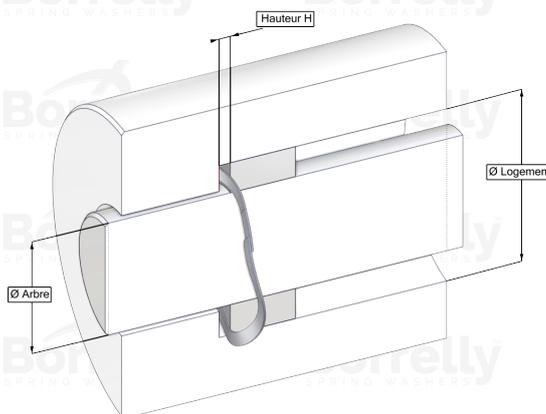


BORRELLY ONDUFIL®

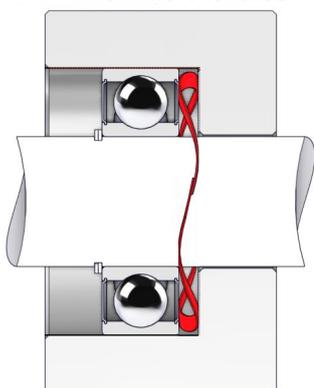

FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS CHEVAUCHANTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OJ115
Diamètre extérieur du roulement (mm)	115
Code Borrelly	RD1155J160080XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	60015 6015 61818
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	115
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	102.0
Section Fil approximative (mm)	6,0 x 0,80
Nombre d'ondulations	5
Hauteur libre approximative (mm)	6.1
Hauteur H de montage conseillée (mm)	3.20
Raideur approximative (N/mm)	112
Hauteur de travail minimum	2 épaisseurs matière