
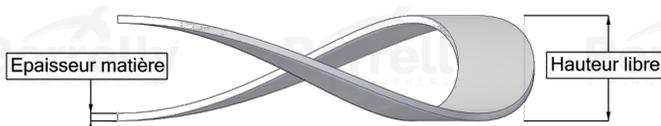
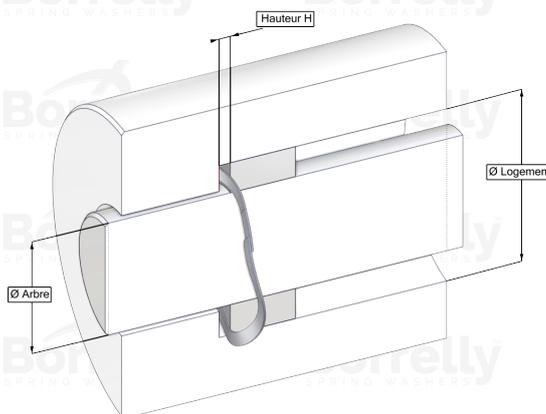


# BORRELLY ONDUFIL®

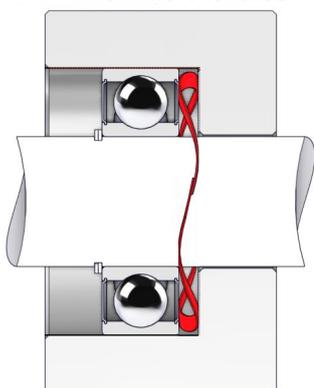

## FICHE TECHNIQUE GAMME STANDARD BORDS CHEVAUCHANTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OJ120
Diamètre extérieur du roulement (mm)	120
Code Borrelly	RD1205J160080XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6213 6311 6409
Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	120
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	107.0
Section Fil approximative (mm)	6,0 x 0,80
Nombre d'ondulations	5
Hauteur libre approximative (mm)	6.6
Hauteur H de montage conseillée (mm)	3.20
Raideur approximative (N/mm)	98
Hauteur de travail minimum	2 épaisseurs matière