



BORRELLY ONDUFIL®










FICHE TECHNIQUE GAMME DE PRÉCISION BORDS CHEVAUCHANTS EN ACIER TYPE C75 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	OJP32
Diamètre extérieur du roulement (mm)	w 32 ers spring washers spring washers
Code Borrelly	RP0323J126045XT
Matériau	Acier au Carbone type C75
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6002 6201
Travaille dans logement Ø mini (Pour application	32
autre que précharge de roulement) (mm)	
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)	26.2
Section Fil approximative (mm)	2,6 x 0,45
Nombre d'ondulations	3
Hauteur libre H0 approximative (mm)	3.8
Hauteur de travail H1 (mm)	2.00
Charge P1 ±15% (N)	92
Hauteur de travail minimum	2 épaisseurs matière

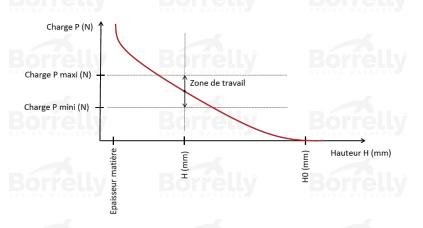

borrelly.fr