



BORRELLY RONDELLES ONDULÉES



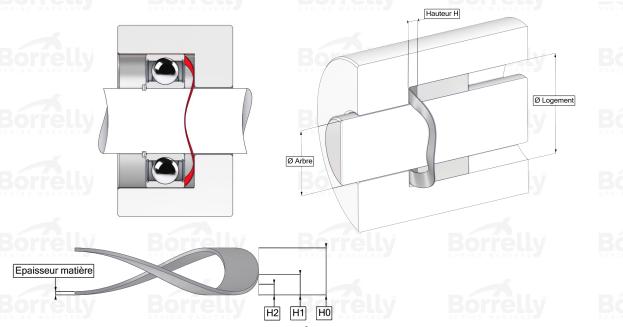

FICHE TECHNIQUE GAMME CN DE PRÉCISION EN INOX 1.4310 POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	CNP230S
Diamètre extérieur du roulement (mm)	230 SPRING WASHERS
Code Borrelly	PDP228203150I10
Matériau	Acier Inoxydable 1.4310
Références standard du roulement montage sur bague extérieure	6226
Travaille dans logement Ø mini (Pour application	230
autre que précharge de roulement) (mm)	
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour	199.0
application autre que précharge de roulement) (mm)	
Epaisseur matière ±10% (mm)	1.50 s spring washers spring washers
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre approximative (mm)	10.9
Hauteur de travail H1 (mm)	4.20
Charge P1 mini (N)	467.50
Hauteur de montage H2 (mm)	3.00
Charge P2 maxi (N)	782.00 = 6 Year 1 1 1 1 1 1 1 1 1

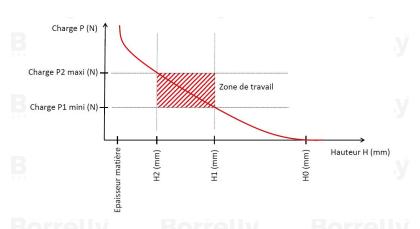

borrelly.fr