


## BORRELLY RONDELLES ONDULÉES






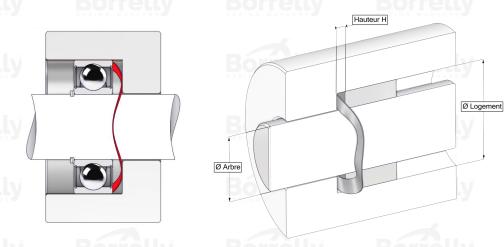

## FICHE TECHNIQUE GAMME C3 DE PRÉCISION EN ACIER C75S POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	C3P90-2
Diamètre extérieur du roulement (mm)	90 ly Borrelly Borrelly
Code Borrelly	PEP089074080XT
Matériau	Acier au Carbone C75S 1.1248
Références standard du roulement montage sur	6308 C3
bague extérieure	
Travaille dans logement Ø mini (Pour application	90
autre que précharge de roulement) (mm)	
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour	72.5
application autre que précharge de roulement)	
(mm)	
Epaisseur matière ±10% (mm)	0.80 V Borrelly Borrelly
Nombre d'ondulations	5
Hauteur libre H0 approximative (mm)	2.8
Hauteur de montage H (mm)	2.0
Charge ±15% (N)	

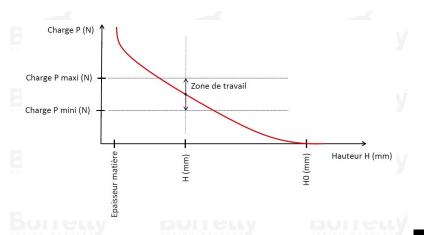

borrelly.fr