


BORRELLY

RONDELLES ONDULÉES

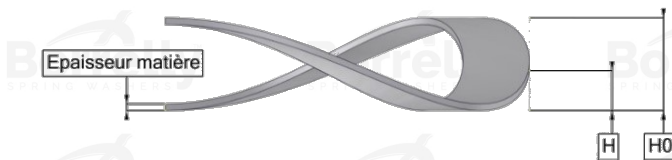

FICHE TECHNIQUE GAMME C3 DE PRÉCISION EN ACIER C75S POUR ROULEMENT

| REFERENCE BORRELLY | C3P145 |
|--|------------------------------|
| Diamètre extérieur du roulement (mm) | 145 |
| Code Borrelly | PFP144124100XT |
| Matériau | Acier au Carbone C75S 1.1248 |
| Références standard du roulement montage sur bague extérieure | 6019 C3 |
| Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm) | 145 |
| Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm) | 122.1 |
| Epaisseur matière ±10% (mm) | 1.00 |
| Nombre d'ondulations | 6 |
| Hauteur libre H0 approximative (mm) | 4.2 |
| Hauteur de montage H (mm) | 2.5 |
| Charge ±15% (N) | 1020 |

