


# BORRELLY

## RONDELLES ONDULÉES

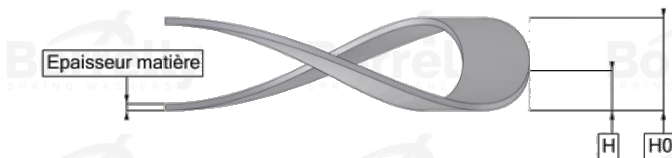

### FICHE TECHNIQUE GAMME C3 DE PRÉCISION EN ACIER C75S POUR ROULEMENT

| REFERENCE BORRELLY   | C3P170                       |
|--|------------------------------|
| Diamètre extérieur du roulement (mm)   | 170                          |
| Code Borrelly  | PFP169149100XT               |
| Matériau   | Acier au Carbone C75S 1.1248 |
| Références standard du roulement montage sur bague extérieure                                | 6316 C3                      |
| Travaille dans logement Ø mini (Pour application autre que précharge de roulement) (mm)      | 170                          |
| Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour application autre que précharge de roulement) (mm) | 145.8                        |
| Epaisseur matière ±10% (mm)  | 1.00                         |
| Nombre d'ondulations   | 6                            |
| Hauteur libre H0 approximative (mm)  | 6.5                          |
| Hauteur de montage H (mm)  | 2.5                          |
| Charge ±15% (N)  | 1400                         |

