


BORRELLY RONDELLES ONDULÉES





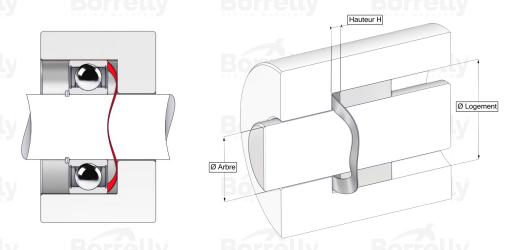

FICHE TECHNIQUE GAMME C3 DE PRÉCISION EN ACIER C75S POUR ROULEMENT

REFERENCE BORRELLY	C3P180-1
Diamètre extérieur du roulement (mm)	180 W Borre W Borre W
Code Borrelly	PFP179159100XT
Matériau	Acier au Carbone C75S 1.1248
Références standard du roulement montage sur	6317 C3
bague extérieure	
Travaille dans logement Ø mini (Pour application	180
autre que précharge de roulement) (mm)	
Permet le passage d'un arbre Ø maxi (Pour	155.8
application autre que précharge de roulement)	
(mm)	
Epaisseur matière ±10% (mm)	1.00 V Rorrelly Rorrelly
Nombre d'ondulations	6
Hauteur libre H0 approximative (mm)	7.5
Hauteur de montage H (mm)	4.0
Charge ±15% (N)	825

